

Línea
COMPACT FS
CALDERA DE PIE A GAS



La opción inteligente para la calefacción de su hogar.



WESTEN

WESTEN

Línea **COMPACT FS**
CALDERA DE PIE A GAS

La opción inteligente para la calefacción de su hogar.


Desde 1925 los productos **WESTEN** se han diseñado en línea con lo más altos estándares de calidad para entregar la combinación óptima de funcionamiento y confiabilidad. Basándose en esa experiencia **WESTEN** introduce una nueva línea de calderas.

COMPACT FS, caldera de fundición de hierro seccional, el concepto tradicional en calefacción. Confiabilidad y duración, ideal como caldera central para la calefacción de un edificio, o un proyecto de hotelería, cabañas o casa de campo.

-  AUTODIAGNOSTICO DE FALLAS
-  LED INDICADOR
-  MEDIDAS COMPACTAS
-  2 RANGOS DE TEMPERATURA
-  CERTIFICACION
- ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



- o Modulación continua electrónica de llama.
- o Encendido electrónico por ionización de llama.
- o Dos rangos de temperatura: radiadores (30-85°C) y piso radiante (30-45°C)
- o Cuerpo de la caldera de hierro fundido.
- o Quemador en acero inoxidable.
- o Post circulación de bomba
- o Válvula de gas con modulación continua.
- o Control de temperatura mediante sonda NTC.
- o Autoverificación de sistema de control.
- o Termostato límite contra calentamiento.
- o Panel electrónico para el total control del gas.
- o Termostato de seguridad para el control de la correcta evacuación de humos.
- o Válvula de seguridad en circuito de calefacción a 3 bar.

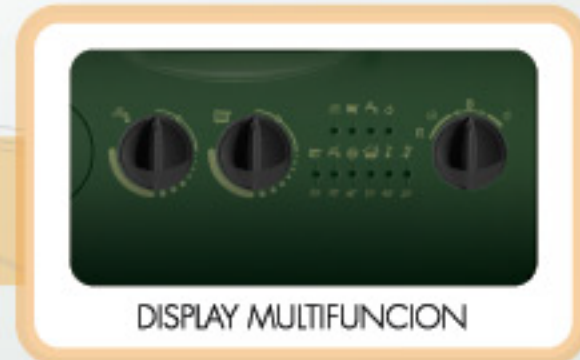

DESCRIPTION	TIRO NATURAL						CAMARA ESTANCA		
	COMPACT FS 1.230i	COMPACT FS 1.300i	COMPACT FS 1.230in	COMPACT FS 1.300in	COMPACT FS 1.400in	COMPACT FS 1.490in	COMPACT FS 1.620in	COMPACT FS 1.230Fi	COMPACT FS 1.300Fi
Capacidad kcal	Kcal 24.087	32.457	24.087	32.457	43.617	53.196	64.500	24.087	32.457
Rendimiento directo nominal	% 90,2	90	90,2	90	90,1	90	90,1	90,2	90
Cámara de combustión estanca	*	*	*	*	-	-	-	*	*
Elementos cuerpo de hierro fundido	4	5	4	5	6	7	9	4	5
Capacidad cuerpo de hierro fundido	l 11,8	14,6	11,8	14,6	17,4	20,2	25,8	11,8	14,6
Bomba de circulación	si	si	-	-	-	-	-	si	si
Vaso de expansión	l/bar 10/1	10/1	-	-	-	-	-	10/1	10/1
Conducto descarga (tiro natural)	Ømm 130	140	130	140	160	160	180	-	-
Conducto descarga concéntrico doble (tiro forzado)	Ømm -	-	-	-	-	-	-	60/100/80	60/100/80
Peso neto	Kg 113	136	103	125	150	174	224	121	144
Tipo de gas	MGPL	MGPL	MGPL	MGPL	MGPL	MGPL	MGPL	MGPL	MGPL
Presión alimentación gas metano	mbar 20	20	20	20	20	20	20	20	20
Presión alimentación GLP (G30-G31)	mbar 30/37	30/37	30/37	30/37	30/37	30/37	30/37	30/37	30/37

Westen es una marca registrada del Baxi Group

DISTRIBUIDO POR:

Unidad de negocio

WESTEN

TRIANGULAR S.A.

www.westen.com.ar
info@westen.com.ar